

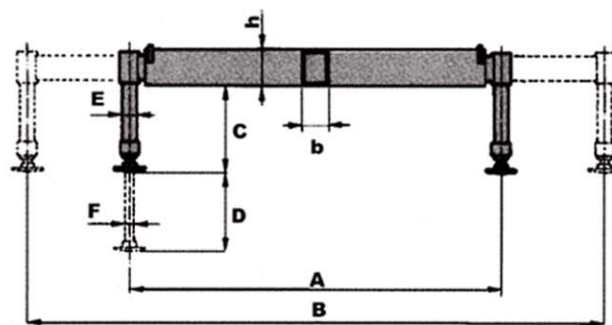



STABILIZZATORI-STABILIZERS

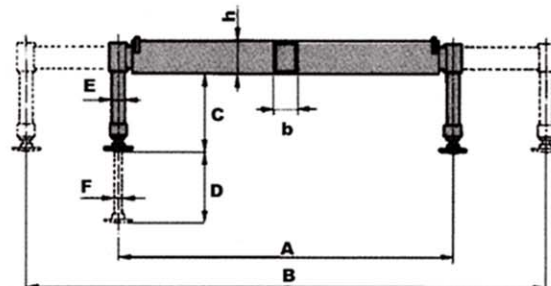

Traverse fisse - Fixed stabilizers

Tipo Type	Gru Crane Tonxm	R. max daN.m	Kg	A mm	B mm	hxb mm	C		D mm	E mm	F mm	L mm			
							Min	Max					1	2	3
5 F 1.6 CL	2>4	3750	60	1600	-	120x80	158	373	330	70	35	508			
5 F 1.8 CL	2>4	3000	60	1800	-	120x80	158	373	330	70	35	508			
5 F 1.8/S CL	2>4	3000	52	1800	-	120x80	163	278	230	70	35	413			
10 F 2.0 CL	2>10	2500	80	2000	-	120x80	155	437	400	70	35	557			
22 F 2.0 CL	6>21	5600	115	2000	-	180x100	207	475	450	85	45	665	O	O	
35 F 2.1 CL	10>31	7550	165	2100	-	200x100	262	630	550	95	55	840		O	O
35 F 2.1/S CL	10>31	7550	150	2100	-	200x100	262	480	400	95	55	690		O	O

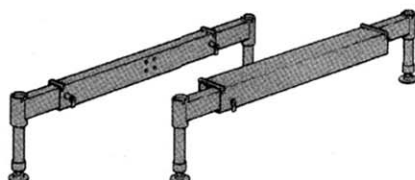

Traverse meccaniche - Mechanical stabilizers

Tipo Type	Gru Crane Tonxm	R. max daN.m	Kg	A mm	B mm	hxb mm	C		D mm	E mm	F mm	L mm			
							Min	Max					1	2	3
5 M 2.6 CL	2>4	1260	90	1600	2600	120x80	174	389	330	70	35	508	O		
5 M 2.8 CL	2>4	1350	90	1800	2800	120x80	174	389	330	70	35	508			
5 M 2.8/S CL	2>4	1350	82	1800	2800	120x80	179	294	230	70	35	413	O		
10 M 3.3 CL	2>8	2700	120	2104	3304	150x100	138	420	400	70	35	577	O		
22 M 3.3 CL	6>21	6500	180	2100	3300	204x102	200	468	450	85	45	665		O	
22 M 4.4 CL	10>31	6200	290	2100	4400	200x200	199	467	450	85	55	665	O	O	
35 M 3.3 CL	10>31	8150	235	2090	3291	201x120	276	644	550	95	55	840		O	O
35 M 3.3/S CL	10>31	8150	220	2090	3291	201x120	276	494	400	95	55	690		O	S
35 M 4.7 CL	10>31	8300	340	2100	4700	200x234	269	618	550	95	55	840		O	S
35 M 4.7/S CL	10>31	8300	325	2100	4700	200x234	269	493	400	95	55	690		O	S

O: optional S: standard

* Le specifiche tecniche e le dimensioni riportate non sono impegnative, e Ferrari International 2 si riserva il diritto di apportare le modifiche che dovessero manifestarsi necessarie senza preavviso.
 * The specifications and dimensions indicated are not binding; Ferrari International 2, therefore, reserves the right to make changes at any time.